

[Annexe B- 4 :](#)

Taux de saturation des intersections aux heures de pointe du matin et de l'après-midi à l'horizon
2026 sans projet par secteur

Figure B4-1a

V/C Période AM - Horizon 2026 - Sans tramway

Secteur Ouest

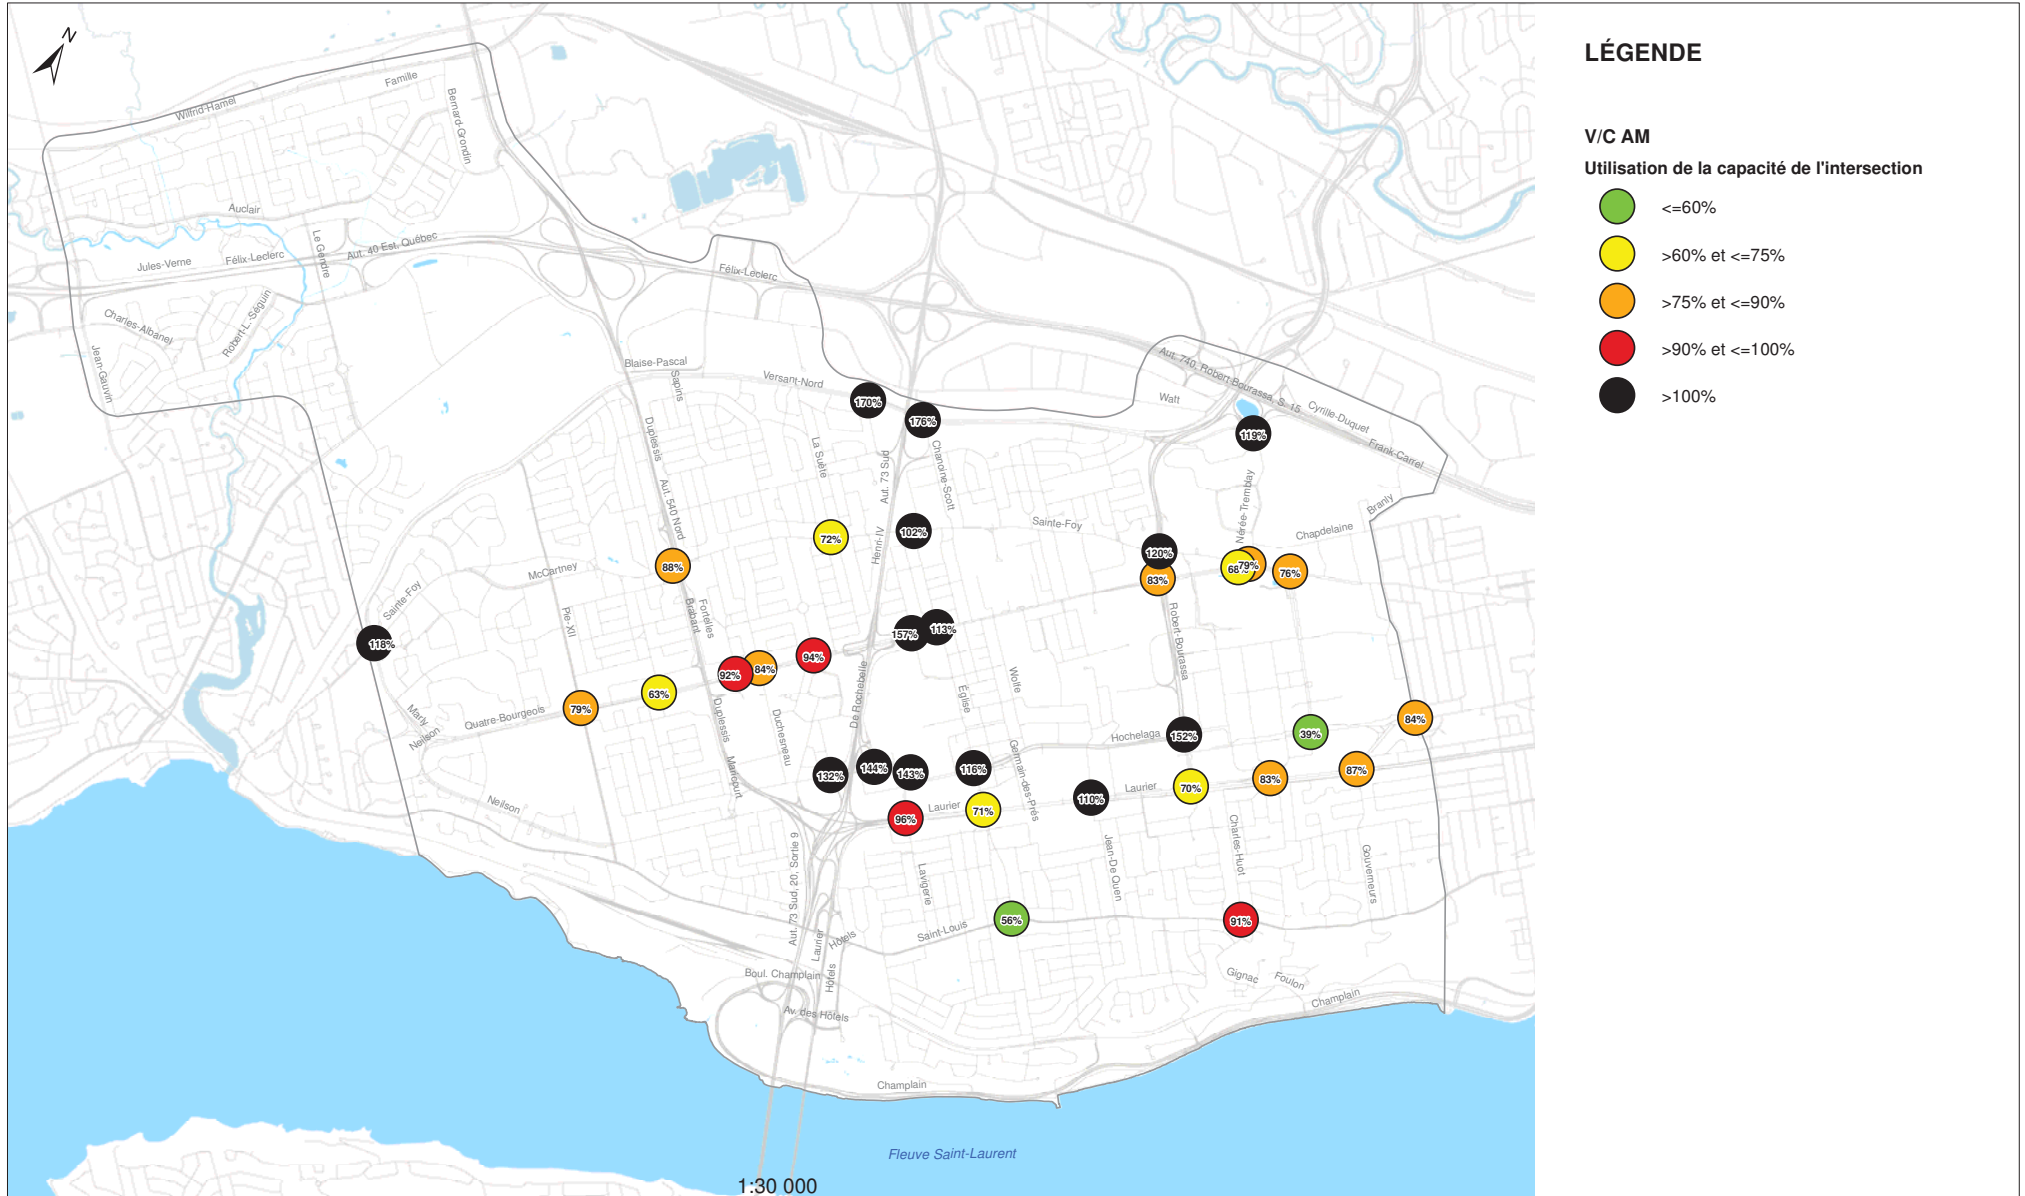


Figure B4-1b

V/C Période PM - Horizon 2026 - Sans tramway

Secteur Ouest

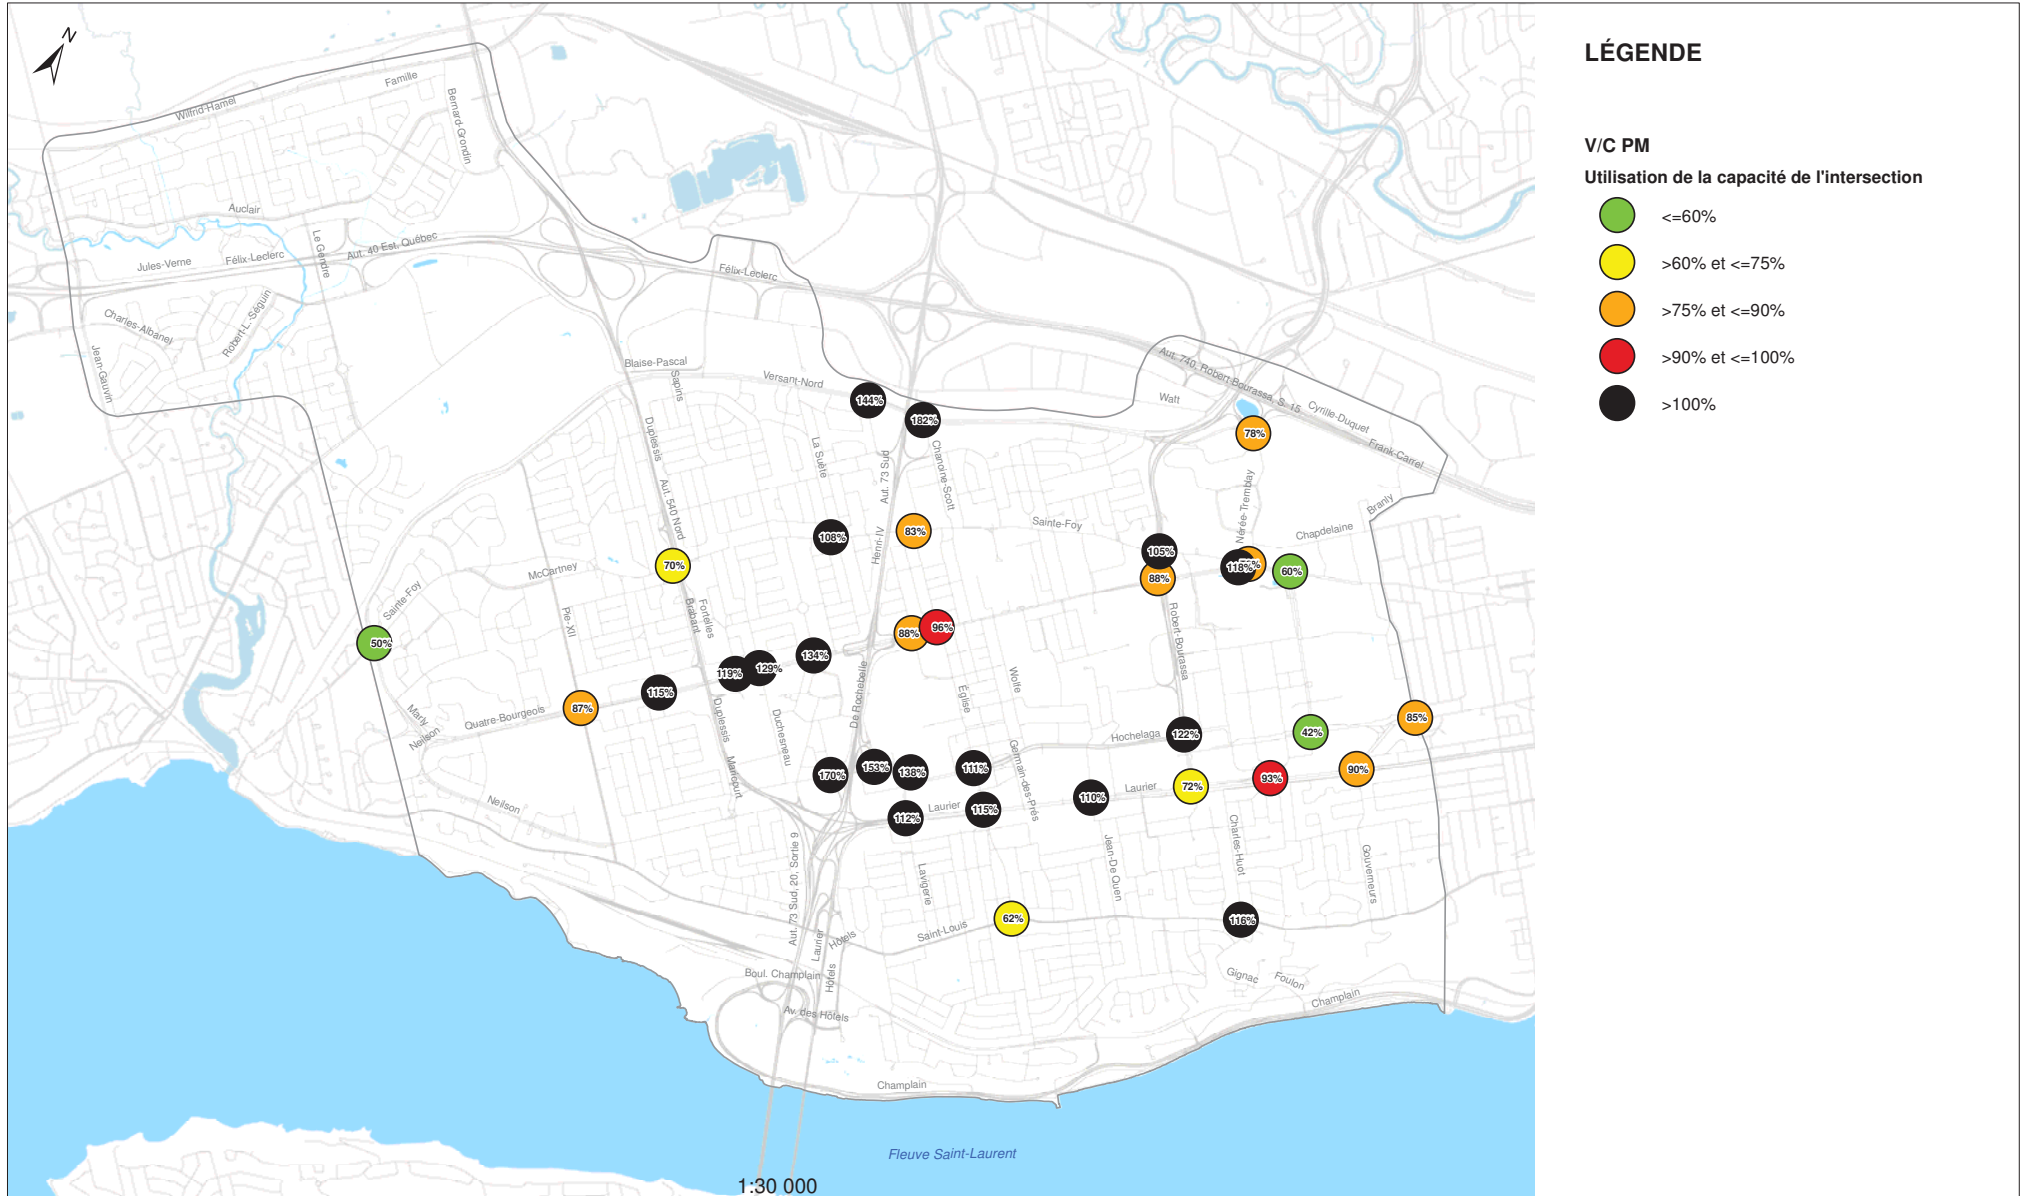


Figure B4-2a V/C Période AM - Horizon 2026 - Sans tramway
Secteur Sud


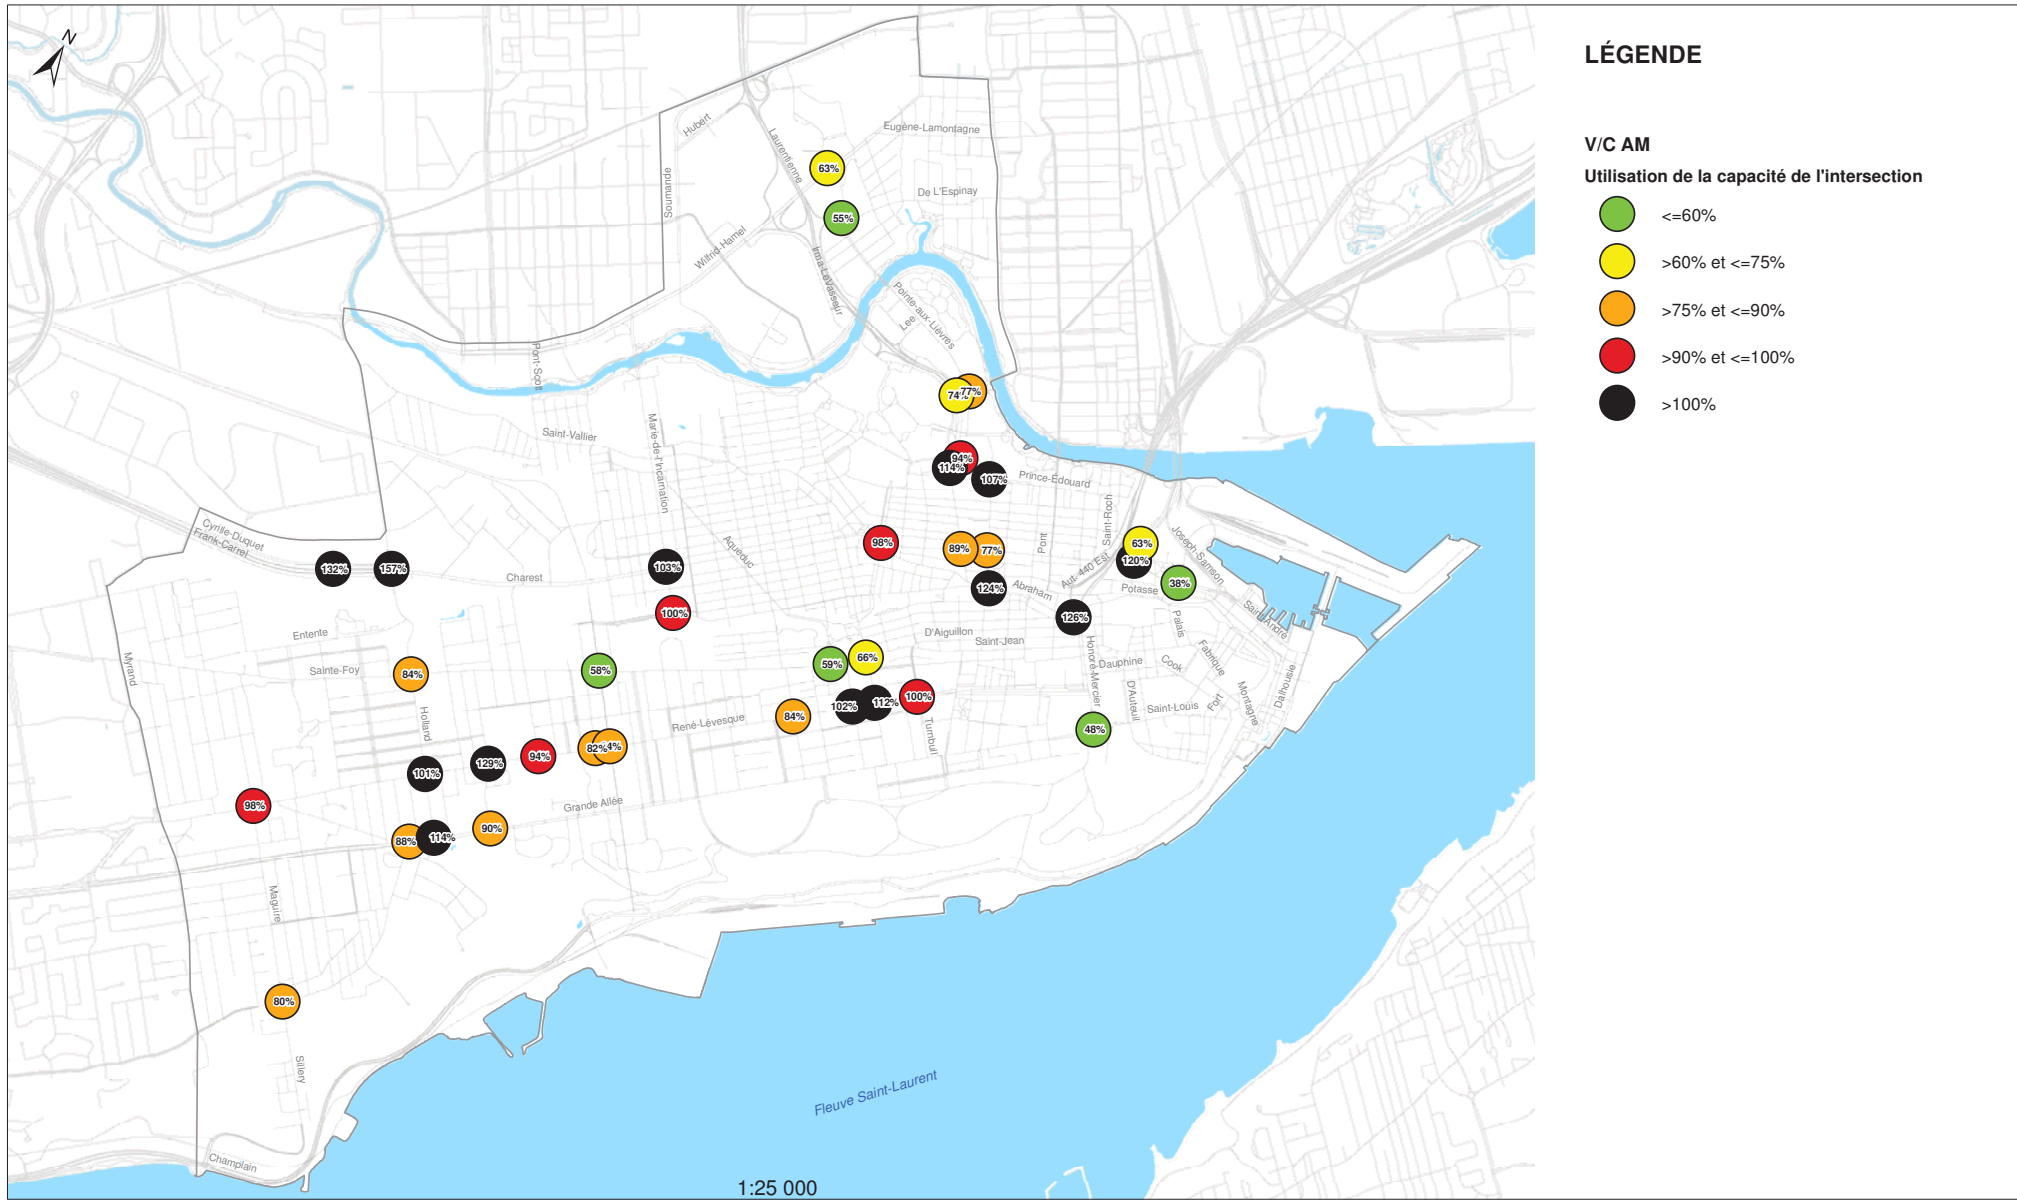


Figure B4-3a

V/C Période AM - Horizon 2026 - Sans Tramway

Secteur Nord

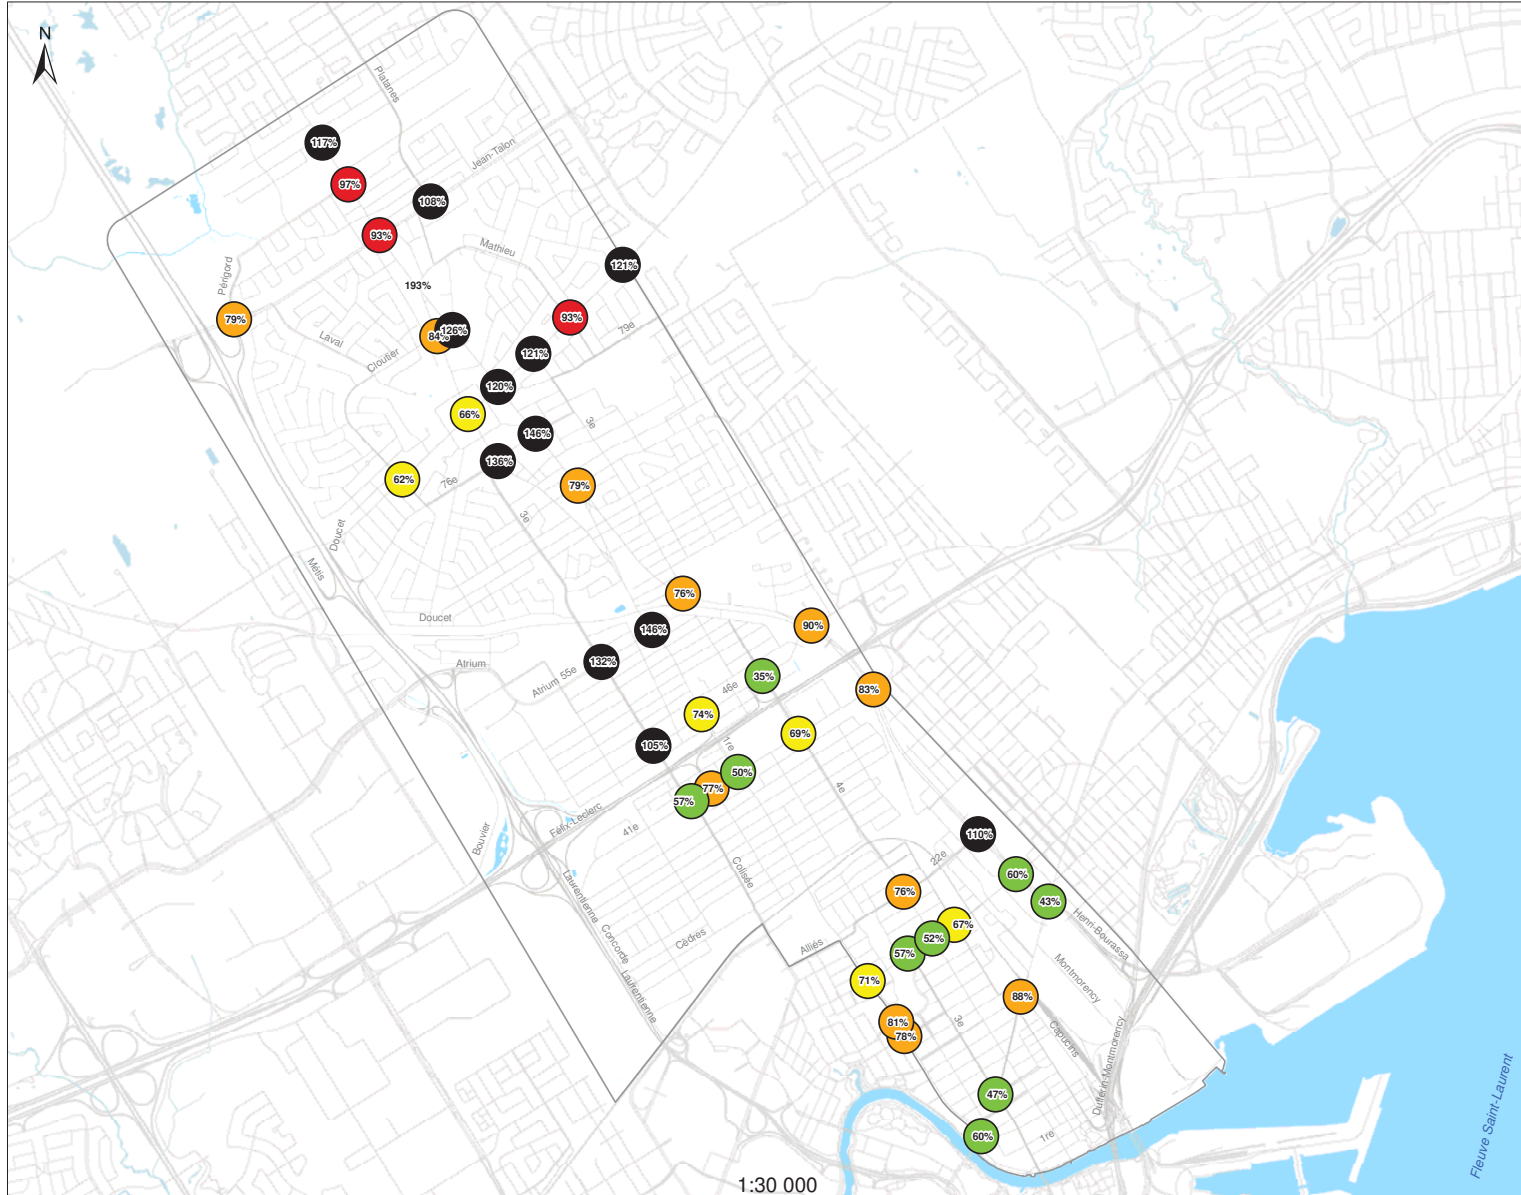

LÉGENDE

V/C AM

Utilisation de la capacité de l'intersection

- <= 60%
- > 60% et <= 75%
- > 75% et <= 90%
- > 90% et <= 100%
- > 100%

Figure B4-3b

V/C Période PM - Horizon 2026 - Sans tramway

Secteur Nord


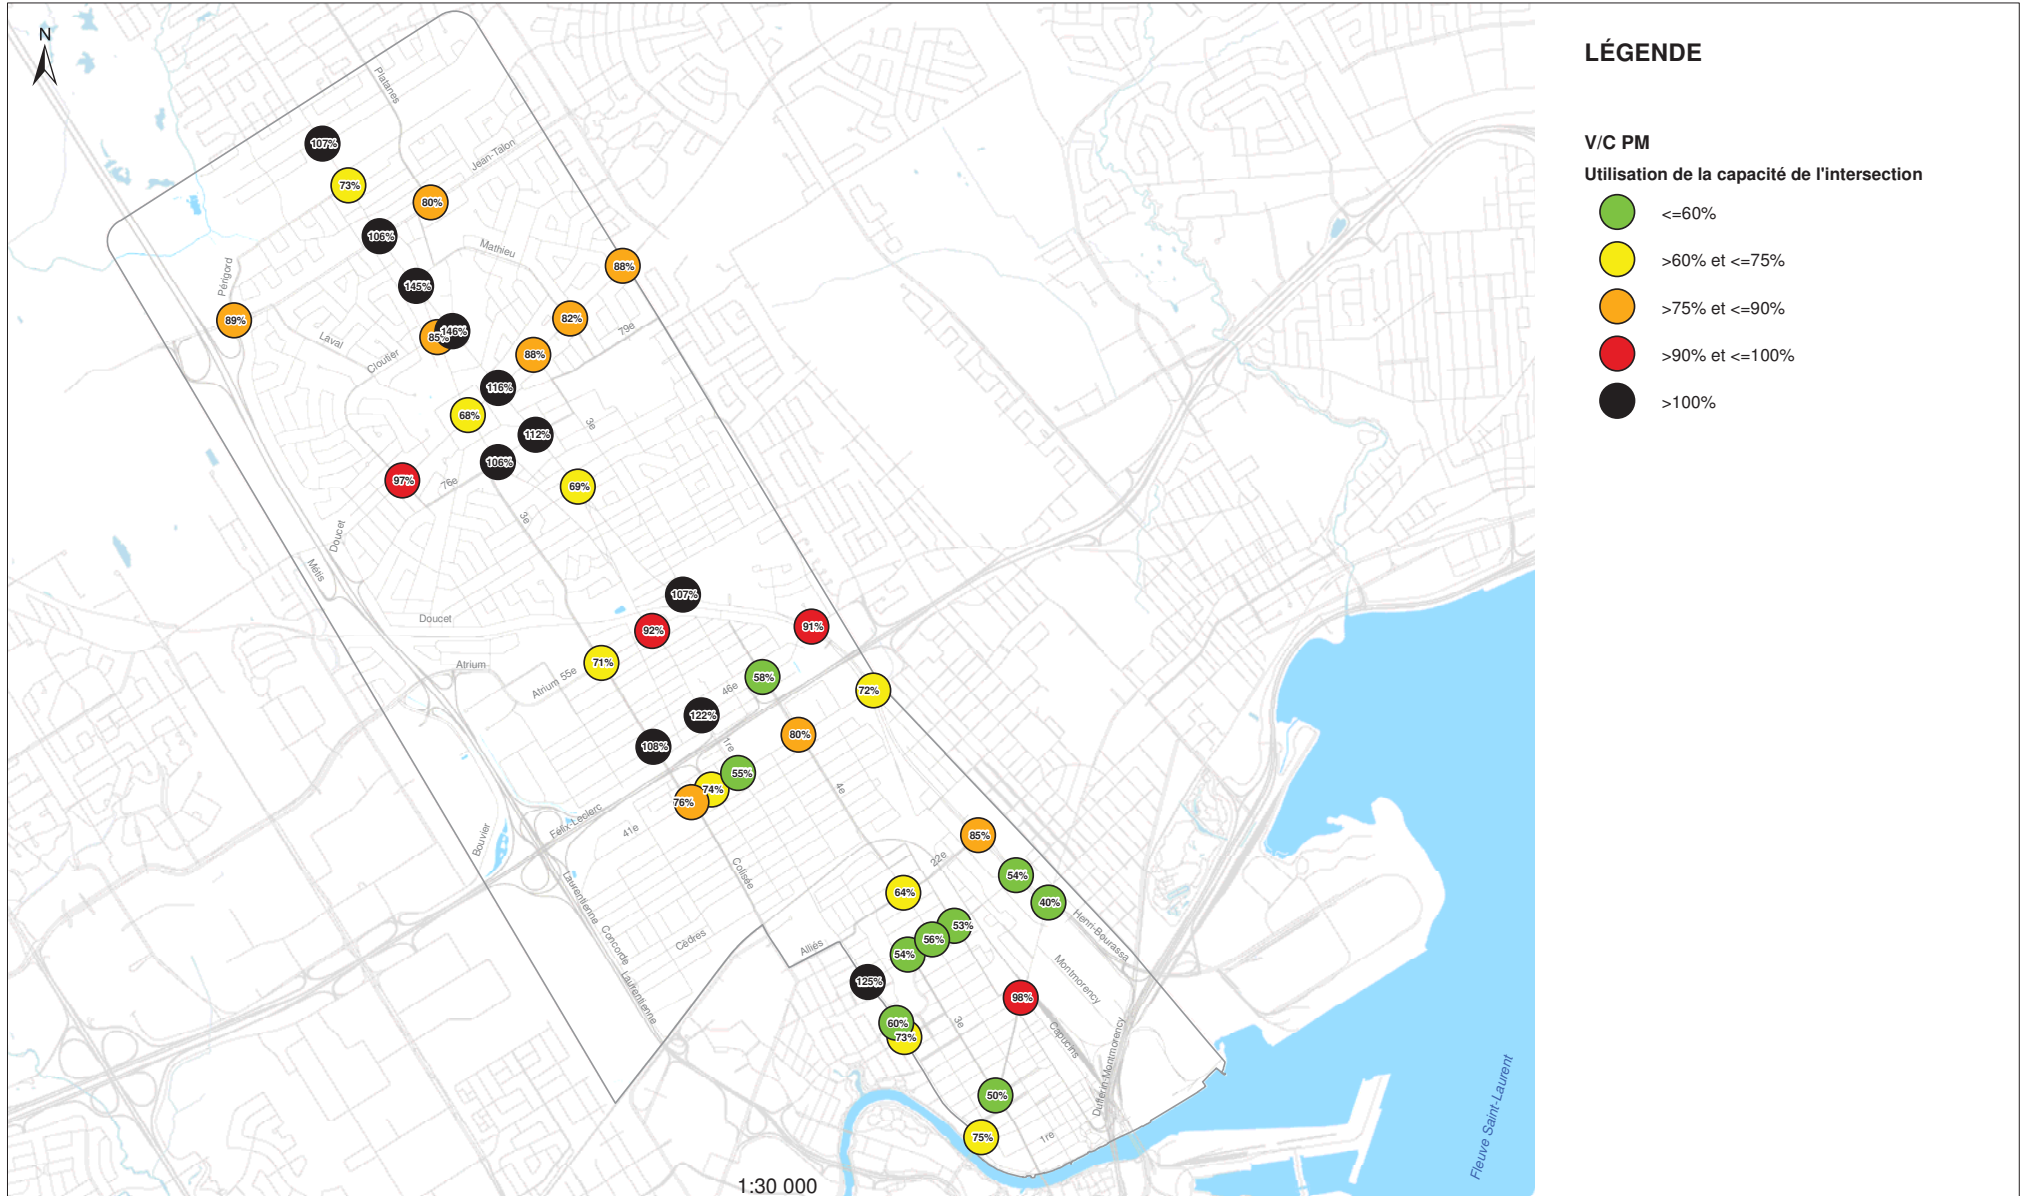


Figure B4-4a

V/C Période AM - Horizon 2026 - Sans Tramway

Secteur Est

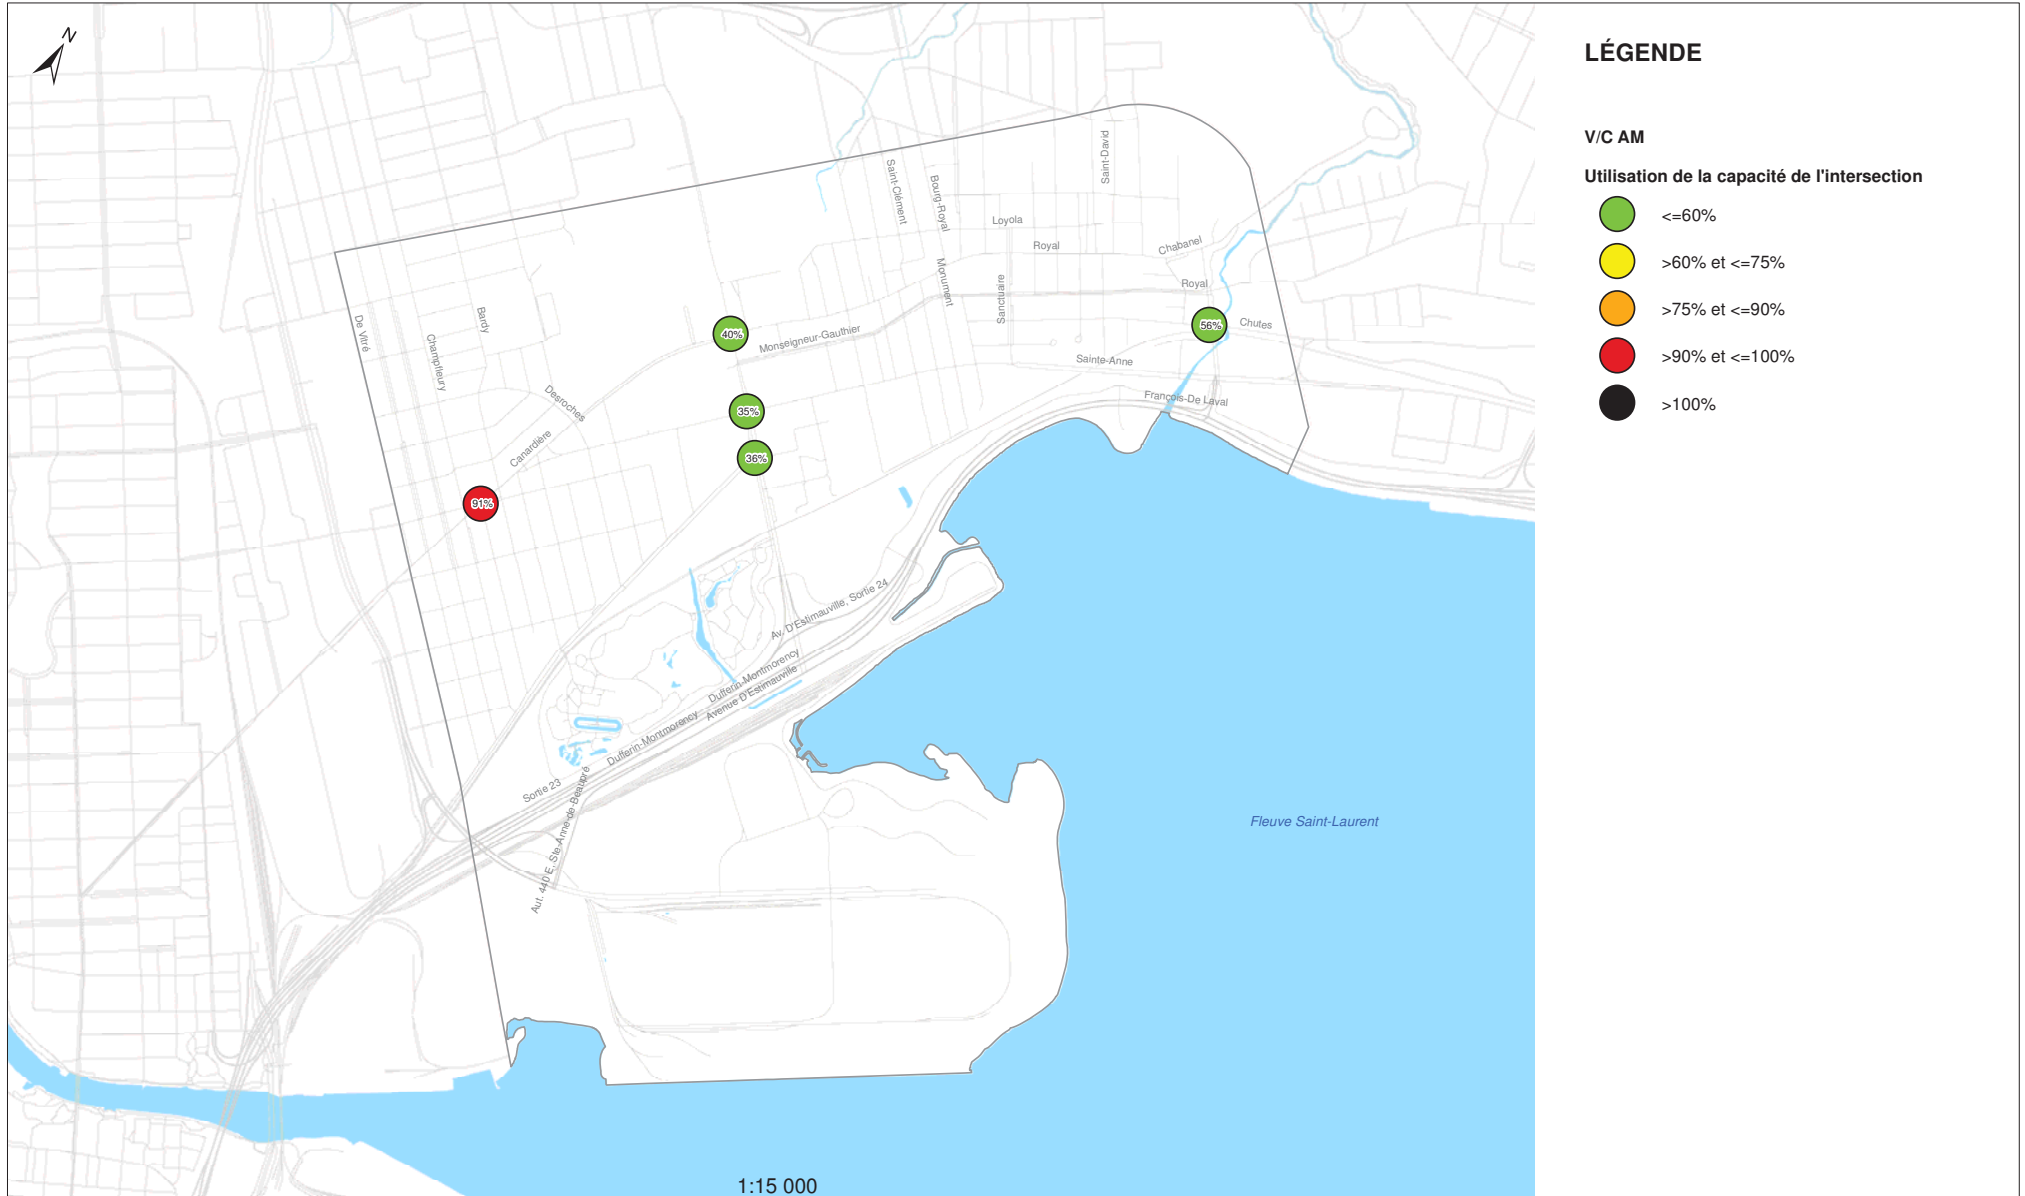

V/C Période PM - Horizon 2026 - Sans Tramway

Secteur Est

